



型番TD-542NA-06

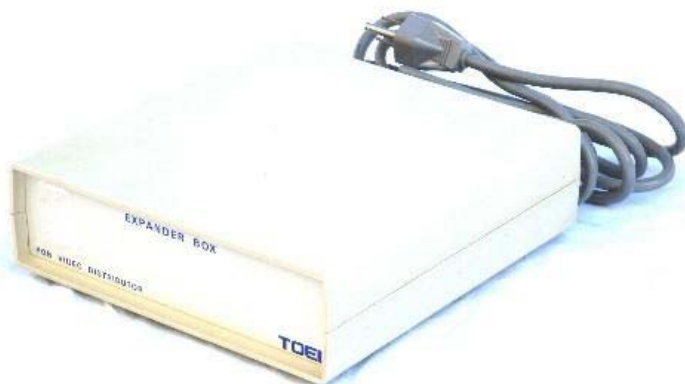

特長

アナログRGB分配器は、アナログRGBの画像信号を6つのディスプレイに分配する画像分配器です。従属接続により、分配数を増やすことも出来ます。展示会場や会議場でのプレゼンテーションシステム構築に適しています。

仕様項目	仕様
入力信号	映像信号: Analog-RGB 同期信号: Hs・Vsセパレート/TTL レベル
入力数:出力数	1 : 6
コネクタ形状	D-SUBミニ15 ソケットコネクタ
解像度	1600 × 1200 dot対応
電源	AC100V (ACアダプタ)
消費電流	0.3A (100V)
使用環境	温度: 5～35℃/湿度20～80%
寸法/重量	W190mm × D200mm × H59mm / 1.5kg

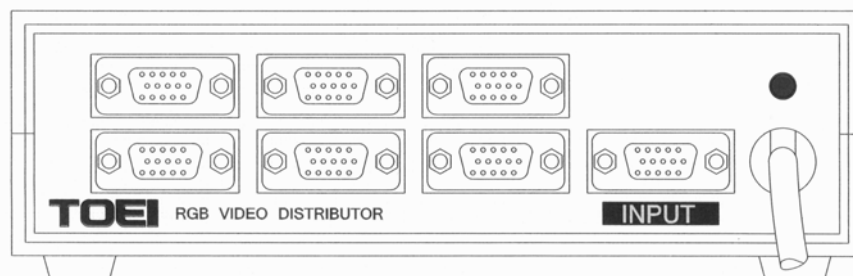

※製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。※その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。