



Extenders / DisplayPort

4K オプティカル DisplayPort ケーブル



DPM2 (DP v1.2 準拠)

DisplayPort 長尺ケーブル(光ファイバー)
DisplayPort V1.2 準拠。
DisplayPort 信号をマルチモード ファイバー
とメタルのハイブリッドケーブルで伝送しま
す。
解像度 4K UHD (3840x2160@60Hz) に対応
40mまで延長可能です。

特長

- 高速・長距離 伝送を光ファイバーで実現
- DisplayPortV1.2a 準拠 standard by VESA
- 解像度 4K UHD (3840x2160@60Hz) 対応
- MMF 光ファイバー + メタル ハイブリッドケーブル仕様
- HBR2(High Bit Rate) ケーブル (up to 5.4Gbps data rate)
- AUX 、 Hot Plug チャンネル はメタルケーブル部で伝送
- DPCP 準拠
- 動作通知 LED

仕様

	Transmitter (送信部)	Receiver (受信部)
コネクタ	DisplayPort 20pin (male)	
Cable	Copper + Optical Hybrid	
ビデオ帯域	21.6Gbps	
対応解像度/伝送距離	4K UHD (3840x2160@60Hz) /40M(130ft)	
消費電力	0.3W(Typ)	1.39W(Typ)
寸法(光学モジュール)	75W x 25D x 20H(mm)	55W x 25D x 20H(mm)
使用環境	Operating Temperature Range: 0°C~50°C Storage Temperature Range: -20°C~70°C	


光ファイバーケーブル

- 光学ソース: 850nm VCSEL
- O/E Converter: PIN Photo Diode
- 光ファイバー + メタル ハイブリッドケーブル

梱包物

- DPM2 ケーブル (含 DisplayPort メタルケーブル25cm)
- 取扱説明書

接続例

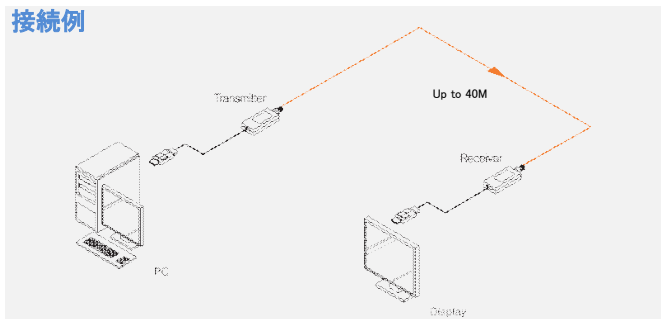

型番情報

DPM2-Axxx

- モデル名
- ケーブル長
010 = 10meter
020 = 20meter
030 = 30meter
040 = 40meter

ever

販売 : エバ電子株式会社 <http://ever-denshi.co.jp> 神奈川県藤沢市片倉1185-7 昭栄藤沢ビル3F

Tel: 0466-41-0057 Fax: 0466-46-0053 e-mail : support@ever-denshi.co.jp

3F, Suntechnovil, 5-27, Mangpo-Dong, Youngtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do 443-400, Korea

Tel : 82-31-695-5543 Fax : 82-31-695-5545 <http://www.ophit.com>

