

DVI 光延長ケーブル

Optical DVI Extension System

TOEI

Model : DDI シリーズ

>>>特徴

DVI光ファイバーケーブルシステムは、DVI、デジタル液晶ディスプレイを外部電源無しで本体から100mまで延長できます。

- ・高速で長距離伝送を実現した光ファイバーケーブルシステム
- ・DVI 1.0 standard by DDWG 準拠
- ・外部又は内部電源が使用可
(外部電源は光学式 自動パワースイッチが含まれます。)
- ・DDC信号と5V電源ラインはメタルケーブルで伝送
- ・電磁干渉を生じない特性 医学機器や航空機に



>>>仕様


コネクタ	DVI 24pin Plug
映像帯域	165MHz (Single Link)
サポート解像度 / 距離	Type A : WUXGA (1920 × 1200) 60Hz / 100m Type B : WUXGA (1920 × 1200) 60Hz / 300m (DDCライン除く)
コンピュータ最小必要電源	5V 0.5A
動作温度 / 保管温度	0 ~ 50°C / -20 ~ 70°C

>>>オーダー情報


DDI-Axxx-XX

モデル名 長さを3桁の数字で表記
 ・010=10m
 ・020=20m
 ・030=30m....100 = 100m

コンピュータ、モニタ側
 外部電源あり = P
 外部電源なし = X

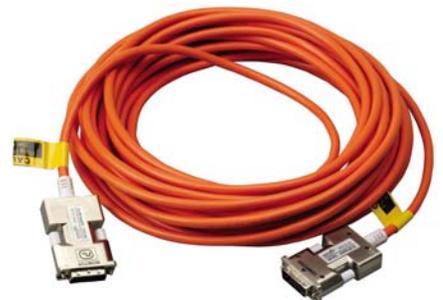

>>>接続例

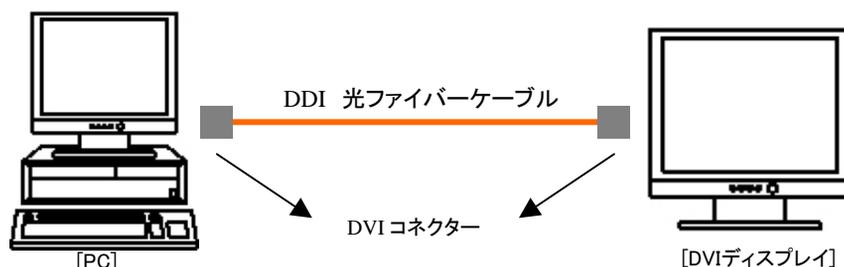

※製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。※その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。

販売 エバ電子株式会社 営業部 E-Mail: support@ever-denshi.co.jp <http://www.ever-denshi.co.jp>
 〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉1185-7 昭栄藤沢ビル3F TEL :0466-41-0057 FAX :0466-46-5311

製造 OPHIT OPHIT CO.,LTD. <http://www.ophit.com>
 Sin-Dong 486, Youngtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, SouthKorea

20110502-01N