

>>>特徴

DVI映像分配システムは1つのDVI映像信号を2個または5個の映像信号に分配します。

デジタルディスプレイ、PCモニター、LCD、PDP、プロジェクターへDVI映像信号を分配します。


Model : DMD シリーズ
DMD-H102・DMD-H105



>>>仕様

| Model | DMD-H102 | DMD-H105 |
|---------|---|--------------------|
| コネクター | DVI-D Receptacle | |
| | 入力: 1 出力: 2 | 入力: 1 出力: 5 |
| 映像帯域 | 165MHz (Single Link) | |
| サポート解像度 | 480i,480P,720i,720P,1080i,1080P - VGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA | |
| 消費電力 | 3W(最大) | 5W(最大) |
| 電源 | 100~240V with DC5V 2A Adaptor | |
| 寸法 | W175×D100×H25 (mm) | W300×D118×H25 (mm) |
| 重量 | 475(g) | 880(g) |
| 動作温度 | 0 ~ 50°C | |
| 保管温度 | -20 ~ 70°C | |

>>>接続例

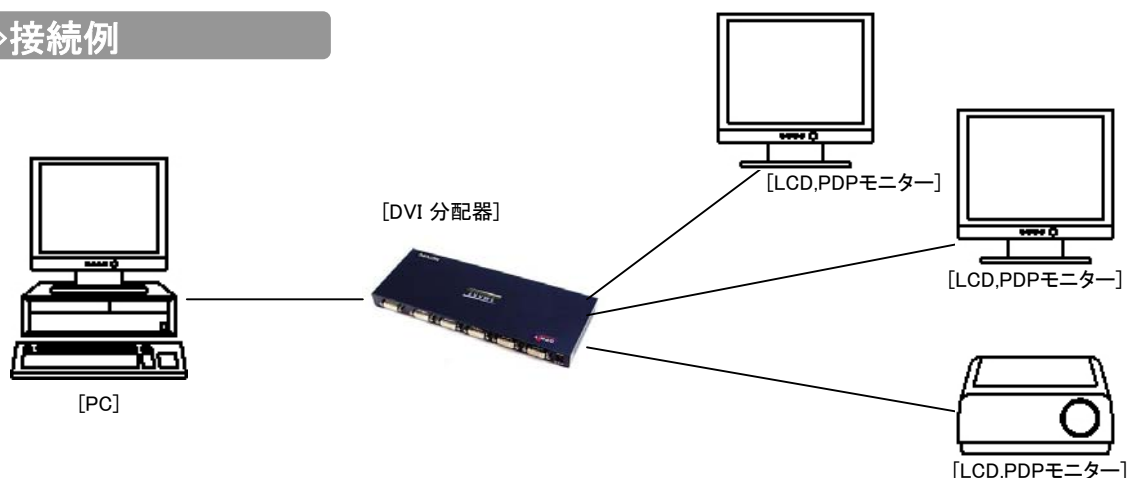

※製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。※その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。

販売 エバ電子株式会社 営業部 E-Mail: support@ever-denshi.co.jp <http://www.ever-denshi.co.jp>
〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉1185-7 昭栄藤沢ビル3F TEL :0466-41-0057 FAX :0466-46-5311

製造 OPHIT CO.,LTD. <http://www.ophit.com>
Sin-Dong 486, Youngtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, SouthKorea