

>>>特徴

DAU(DVIセレクター・コンバータ内臓)は、VGA、S-Video、Video映像信号をDVI映像信号に変換します。
DVI映像信号の出力を持っていないPCやNotePCでもデジタルディスプレイ装置(LCD、PDP、プロジェクター)の接続を可能にします。


- ・入力 : VGA×1 DVI×1 S-Video×1 Video×1 出力 : DVI×1
- ・DVI standard by DDWG 互換
- ・電源 : DC+12V
- ・複数の入力信号に対応するOSD(On Screen Display)コントロール
- ・サポート解像度 : VGA、XGA、SXGA、UXGA、1080p



>>>仕様

コネクター	Input: VGA DVI 24pin S-Video Video(RCA) Output: DVI 24pin
映像帯域	165MHz (Single Link)
サポート解像度	VGA、XGA、SXGA、UXGA、1080p ※解像度は固定です。ご注文の際ご指定下さい。
消費電力	9W(最大)
電源	100~240V with DC12V 4.6A Adaptor
寸法/重量	W200mm×D175mm×H36mm / 1.3kg
動作温度/保管温度	0 ~ 50°C / -20 ~ 70°C

>>>接続例

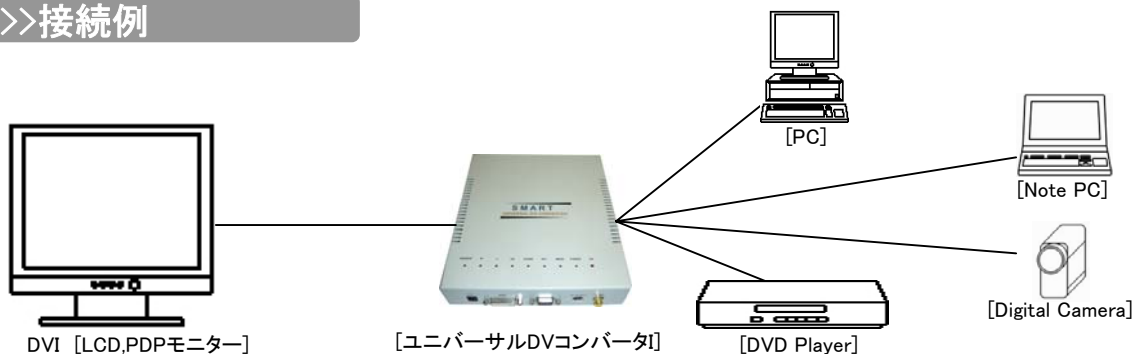

※製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。※その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。

販売 エバ電子株式会社 営業部 E-Mail: support@ever-denshi.co.jp <http://www.ever-denshi.co.jp>
〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉1185-7 昭栄藤沢ビル3F TEL : 0466-41-0057 FAX : 0466-46-5311

製造 OPHIT CO.,LTD. <http://www.ophit.com>
Sin-Dong 486, Youngtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, SouthKorea