

OPHIT DV 光延長ケーブル

Optical DVI Extension System

ever

Model: DD シリーズ



主な機能

- ・WUXGA /1080p 100m
- ・外部電源不要※環境による

映像仕様

ビデオインターフェイス	DVI (Single-Link)
バージョン	DVI 1.0
ビデオ帯域	165MHz (Single Link)
送信側コネクタ	DVD-D オス
受信側コネクタ	DVD-D オス
最大解像度	WUXGA(1920x1200) @ 60Hz, 1080p@ 60Hz
EDID送信	Real EDID transmission
HDCP	HDCP compliant


光ファイバー仕様

ファイバータイプ	Fiber+Copper Hybrid
本数	1
コネクタタイプ	
有効距離	100m
光学ソース	850nm VGSL
O/E変換	PIN Photo Diode

一般仕様

電源	外部電源不要 ※使用関係による
消費電力	送信側 0.85W / 受信側 0.85W
筐体材質	メタル
筐体寸法	W71 x D40 x H15 (mm)
パッケージ寸法	
保証期間	1年
認証	CE, FCC
適合環境	操作環境 0℃~50℃ 保管環境 -20℃~70℃

接続例

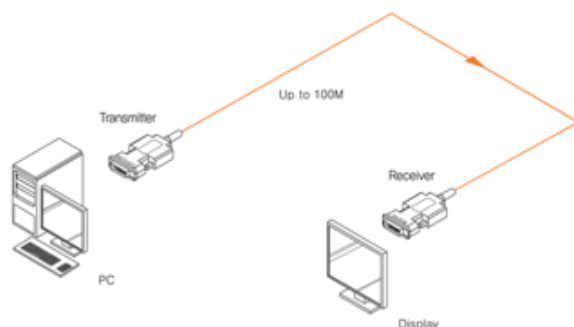

構成

- ・DDI-A010 10m
- ・DDI-A020 20m
- ・DDI-A030 30m
- ・DDI-A040 40m
- ・DDI-A050 50m
- ・DDI-A060 60m
- ・DDI-A070 70m
- ・DDI-A080 80m
- ・DDI-A090 90m
- ・DDI-A100 100m

※製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。※その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。

販売 エバ電子株式会社 営業部 E-Mail: support@ever-denshi.co.jp <http://www.ever-denshi.co.jp>
〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉1185-7 昭栄藤沢ビル3F TEL :0466-41-0057 FAX :0466-46-5311

製造 OPHIT OPHIT CO.,LTD. <http://www.ophit.com>
Sin-Dong 486, Youngtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, SouthKorea

20180123001N