

# OPHIT DV 光延長ケーブル

Optical HDMI Extension System

ever

## Model: FTHシリーズ



### ■映像仕様

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| ビデオインターフェイス | HDMI                   |
| バージョン       | HDMI 1.4               |
| ビデオ帯域       | 340MHz (Single Link)   |
| 送信側コネクタ     | HDMI type-A メス         |
| 受信側コネクタ     | HDMI type-A メス         |
| 最大解像度       | 4K(3840x2160)@30Hz     |
| EDID送信      | Real EDID transmission |
| HDCP        | HDCP compliant         |

### ■光ファイバー仕様

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| ファイバータイプ | Multimode<br>50/125 $\mu$ m(OM3) |
| 本数       | 1                                |
| コネクタタイプ  | SC コネクタ                          |
| 有効距離     | 200m                             |
| 光学ソース    | 850nm VCSEL                      |
| O/E変換    | PIN Photo Diode                  |


### ■一般仕様

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 電源      | 2 × 送受信側電源アダプタ<br>100-240V DC5V,2A |
| 消費電力    | 3.9W                               |
| 筐体材質    | メタル                                |
| 筐体寸法    | W106 x D70 x H23 (mm)              |
| パッケージ寸法 |                                    |
| 保証期間    | 1年                                 |
| 認証      | CE,FCC                             |
| 適合環境    | 操作環境 0°C~50°C<br>保管環境 -20°C~70°C   |

### 主な機能

- ・Real EDID transmission
- ・4K 3840 × 2160@30Hz 200m
- ・SCコネクタ 1本
- ・マルチモードファイバー(OM3)

### 接続例

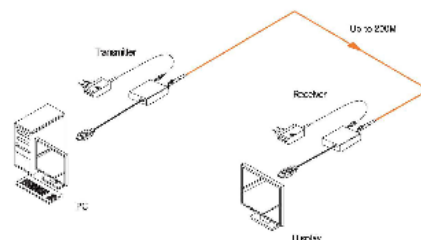

### 構成

FTH  
送受信モジュールセット  
ケーブルなし

※製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。※その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。

販売 エバ電子株式会社 営業部 E-Mail: support@ever-denshi.co.jp <http://www.ever-denshi.co.jp>  
〒252-0802 神奈川県藤沢市高倉1185-7 昭栄藤沢ビル3F TEL :0466-41-0057 FAX :0466-46-5311

製造 OPHIT OPHIT CO.,LTD. <http://www.ophit.com>  
Sin-Dong 486, Youngtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, SouthKorea

20180123001N