

# フレキシブルRGB分配器

Analog RGB Flexible Distributor

TOEI

## 型番TD-542FUN-12~24




### 特長

アナログRGBフレキシブル分配器は、アナログRGBの画像信号を12から24まで分配する画像分配器です。分配数は12分配から最大24分配まで3分配単位で増加可能です。展示会場や教育現場でのディスプレイシステム構築に適しています。

仕様項目	仕様
入力信号	映像信号: Analog-RGB 同期信号: Hs・Vsセパレート/TTL レベル
入力数:出力数	1:12 ~ 24 ※他に分岐用出力1
コネクタ形状	D-SUBミニ15 ソケットコネクタ
解像度	1600 × 1200 dot対応
最大出力電圧	±2.0V (75Ω)
電源	AC100V ±10%
消費電流	0.5A (100V)
使用環境	温度: 5~35°C / 湿度20~80%
寸法/重量	W240mm × D230mm × H199 mm (ゴム足、突起物含まず) / 4kg(最大)

### TD-542FUN-24 外観図

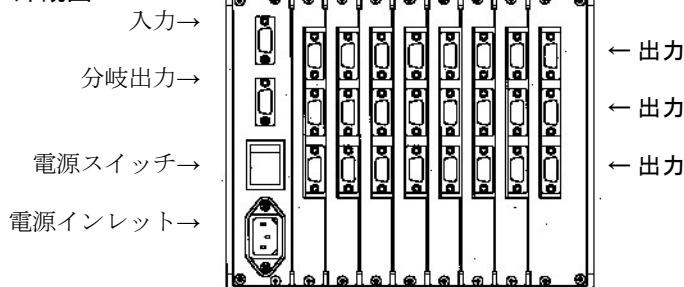

※製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。※その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。